

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН




Назначение

Дроссель-клапаны предназначены для регулирования потока воздуха или полного перекрытия воздушного канала в системах вентиляции.

Конструкция

Корпус и полотно дроссель - клапана изготавливается из оцинкованной стали. По периметру полотна установлен резиновый уплотнитель, что позволяет полностью перекрыть воздушный канал. Управление клапаном осуществляется вручную или с помощью электропривода, для его установки на корпусе располагается площадка с осью (размер площадки 170x80 мм, круглая ось Ø10мм). Дроссель-клапан может эксплуатироваться внутри помещений или под навесом при любой пространственной ориентации и температуре окружающей среды от -60°С до+50°С. Температура эксплуатации клапанов оснащенных электроприводами соответствует температуре эксплуатации заявленной фирмой производителем для данного электропривода

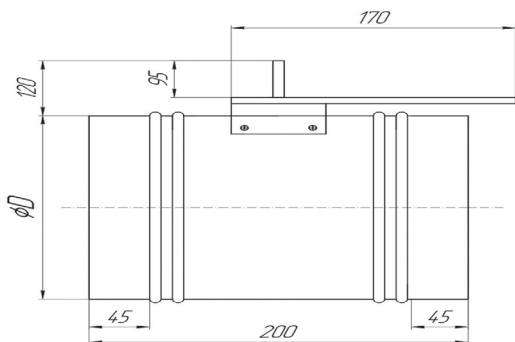


Пример обозначения:

	Дроссель-клапан ДК	250	П	DA4MU230-D
Обозначение клапана: ДК				
Рабочее сечение: D – диаметр, мм				
Исполнение по плотности: П – плотный				
Тип привода: Маркировка электропривода				

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

Наименование	D, мм	Масса, кг	Необходимое усилие электропривода, Нм
ДК-100-П	100	0,6	3
ДК-125-П	125	0,7	3
ДК-160-П	160	0,9	3
ДК-200-П	200	1,2	5
ДК-250-П	250	2,0	5
ДК-315-П	315	2,5	5

График потери давления для полностью открытого клапана

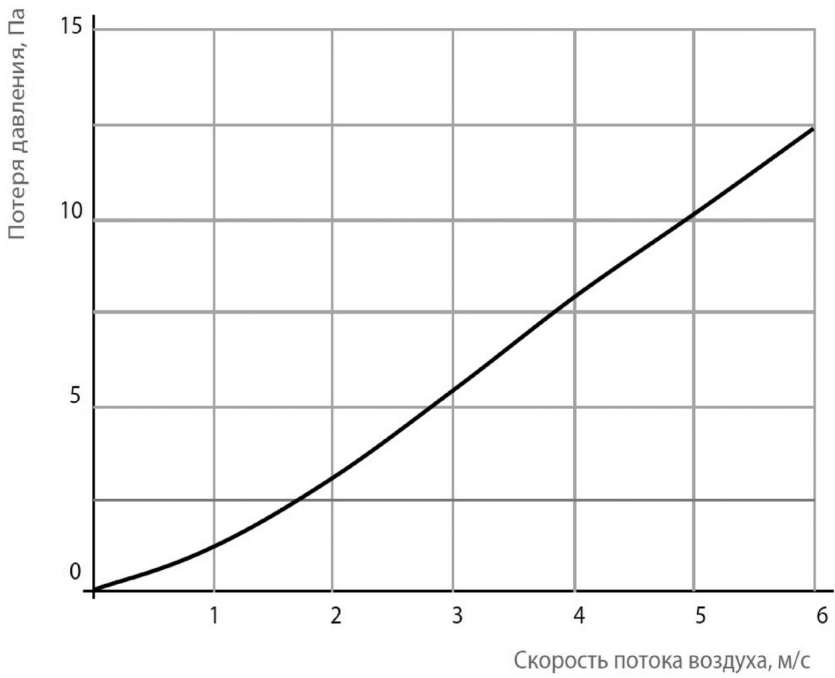

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления