

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ RSK (БАБОЧКА)



Назначение

Клапан обратный RSK предназначен для перекрытия воздушного канала при отключении вентилятора.

Конструкция

Корпус обратного клапана изготовлен из оцинкованной стали. Внутри расположены две лопатки в форме полукруга из алюминия. Между лопатками на оси клапана с одной стороны установлены пружины, которые возвращают клапан в закрытое положение при отключении вентилятора. Клапан обратный RSK может эксплуатироваться внутри помещений или под навесом при любой пространственной ориентации и температуре окружающей среды от -60°C до +70°C.


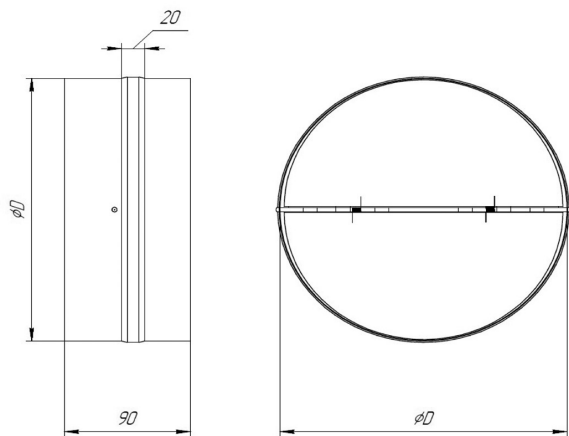


График потери давления

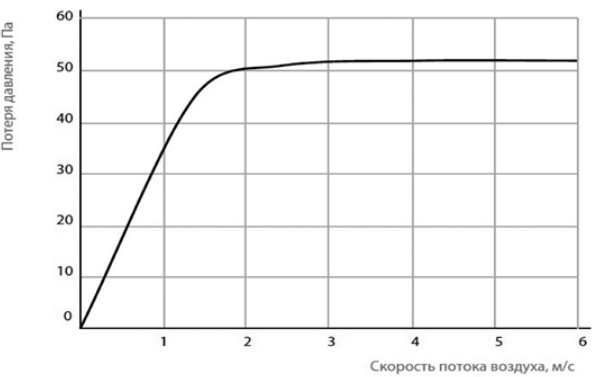

Габаритные размеры

Наименование	D, мм	Масса, кг
RSK 100	100	0,20
RSK 125	125	0,25
RSK 160	160	0,35
RSK 200	200	0,55
RSK 250	250	0,70
RSK 315	315	0,90

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления